




L 145 t

Balayeuse tractée

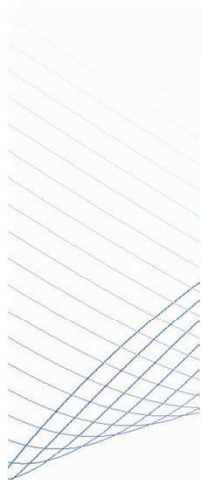

- Structure acier
- Balai polypropylène sur fût bois ou Fût métallique avec rondelles polypropylène
- Transmission à chaîne
- Inclinaison réglable
- Position balayage ou transport
- Timon d'attelage réglable
- 2 Roues
- Relevage manuel par cric hydraulique et verrouillage mécanique

Matériel de Voirie



L 145 t

Balayeuse tractée

Details techniques version standard	
Montage	Timon d'attelage réglable
Dimensions (L x l x H)	3700 x 2200 x 850 mm
Largeur de balayage	1800 mm
Vitesse de balayage	5 km/h
Vitesse de déplacement	25 km/h
Fonctionnement	Entraînement par une roue Ar sur système pignon/chaîne
Roues avec pneumatiques	185 – 70 R14
Coloris	RAL 2000 (Orange)
Poids	500 kg

Equipements optionnels
Bavette anti projection
Support de rouleau brosse
Roue de secours
Signalisation lumineuse